



ДИЗАЙН · ИННОВАЦИИ · БУДУЩЕЕ



ME40K

Терминал сбора данных корпоративного уровня

Meferi ME40K – это не просто инструмент, а незаменимый партнёр в современном мире логистики, складского хозяйства, розничной торговли и других сферах применения.

Защита и долговечность

Корпус устройства спроектирован с учётом устойчивости к падениям с высоты 1.8 м. Соответствие стандарту IP67 обеспечивает защиту от попадания пыли и воды.

Соответствие корпоративным стандартам

ТСД ME40K с предустановленной ОС Android 12 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надежности компании Google. Это обеспечивает плавную интеграцию с корпоративными системами и приложениями, а также доступ к мобильным сервисам Google (GMS).

Всегда на связи

Сочетание быстросъемного аккумулятора ёмкостью 5180 мАч и backup-батареи на 50 мАч гарантирует быструю замену АКБ без потери данных и продолжительную работу до 20 часов на одном заряде.

Wi-Fi подключения и бесшовный роуминг

Модель ME40K поддерживает бесшовный роуминг в Wi-Fi сетях, особенно востребованный при работе на крупных складах.

Технические характеристики

Операционная система  Android 12 (GMS & AER), Возможность обновления до Android 13	Процессор  Qualcomm SD662, восьмиядерный, 2.0 ГГц	Экран  4 дюйма, IPS, 800 x 480; Corning Gorilla Glass III; Яркость: 450 нит
Память  4 Гб RAM / 64 Гб ROM Опционально: 3 Гб RAM / 32 Гб ROM; 6 Гб RAM / 64 Гб ROM; 6 Гб RAM / 128 Гб ROM	Расширение памяти  Micro SD до 512Гб (до Class 10, UHS-I)	Сканирование  Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell N6803FR
NFC  ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт	Камера  Передняя камера: 5 МП Задняя камера: 13 МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p	WAN  4G LTE, WCDMA, GSM
LAN  2.4 ГГц / 5 ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No 160MHz) IEEE 802.11d/e/h/i k/r/v/w/m/c, 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6	PAN  BT 5.0 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT	
Навигация  GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou	Голос и аудио  Два микрофона с шумоподавлением, динамик 1.5 Вт, разъем USB Type-C	Датчики  Ускорения, Приближения, Освещенности, Магнитометр, Гироскоп, Датчик Холла
Клавиши  Физическая буквенно-цифровая клавиатура (25 клавиш); Клавиша питания x 1, Клавиша сканирования x 2, Программируемая клавиша x 1	Разъёмы и подключения  USB 2.0 Type-C с поддержкой OTG; 4 Pogo pins (снизу) для зарядки; 4 Pogo pins (сзади) для подключения пистолетной рукоятки	Питание  Легкосъемная перезаряжаемая литий-ионная батарея ёмкостью 5180 мАч (3.85 В) с поддержкой горячей замены. Поддержка QuickCharge3.0, время до полной зарядки АКБ ~ 4ч
Защита  IP67 Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне рабочих температур	Условия эксплуатации  Рабочая температура: От -20°C до 60°C Температура хранения: От -30°C до 70°C Влажность: от 5% до 95% без конденсации	Габариты (Д x Ш x В)  164.6 x 69.8 x 17.8 мм
Вес  288.5 гр (с АКБ) 190.3 гр (без АКБ)	Стандартные аксессуары  Аккумулятор 5180 мАч; Кабель USB Type-C; Крепление на руку; Адаптер питания	Дополнительные аксессуары  Коммуникационный креп; 4-х слотовая зарядка для АКБ; Пистолетная рукоятка; Сумка-чехол; Защитный чехол; Защитное стекло



Android 12



Процессор Qualcomm



5180 мАч



IP67



Wi-Fi и 4G LTE



4.0" (480 x 800)



ME74

Защищённый терминал сбора данных промышленного класса

Если вам требуется надёжное решение для успешной работы в самых суровых условиях эксплуатации, ваш выбор – это защищённые терминалы сбора данных промышленного класса серии ME74.

Разработан для экстремальных условий

Стекло Gorilla Glass III толщиной 1.1 мм защищает экран от ударов. ТСД ME74 соответствует стандарту IP68 и способен выдержать падения в высоты 1.8 м. Также он оборудован подогревом дисплея и окна сканера-модуля, предотвращая образование конденсата и его запотевание. Совокупность этих характеристик обеспечивает бесперебойную работу терминала при температурах до -30°C.

Максимальная продуктивность сбора данных

Имидж-сканер может быть подобран в зависимости от ваших конкретных потребностей. Если важна дальность считывания, Zebra SE58 станет отличным выбором. Для работ на средней дистанции отлично подойдёт Honeywell N6803FR. Для работ, не требующих повышенной дальности, подойдёт Zebra SE4770.

Связь последнего поколения

Модель Meferi ME74 специально разработана для эффективной работы на крупных производственных предприятиях. Мы оснастили ME74 поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и беспроводным роумингом в Wi-Fi сетях.

Ультимативная производительность

Терминалы Meferi ME74 оснащены восьмиядерными процессорами Qualcomm (2.4 ГГц) для высокой скорости вычислений. 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений под управлением Android 13 с AER и GMS.

Технические характеристики

Операционная система  Android 13 (GMS & AER), Возможность обновления до Android 18	Процессор  Qualcomm QCM4490, восьмиядерный, 2.4 ГГц	Экран  4.3 дюйма, IPS, 480 x 800; Corning Gorilla Glass III; Яркость: 450 нит
Память  4 Гб RAM / 64 Гб ROM Опционально: 6 Гб RAM / 128 Гб ROM	Расширение памяти  Micro SD до 512Гб (до Class 10, UHS-I)	Сканирование  Zebra SE4770 / SE5800, Honeywell N6803FR
NFC  ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт	Камера  Передняя камера: 8 МП Задняя камера: 13 МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p	WAN  5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
LAN  IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160 МГц) IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/v/w/ax, Wi-Fi 6E 2.4 ГГц; 802.11b/g/n – до 286.8 Мбит/с, 5 ГГц; 802.11a/n/ac – до 2402 Мбит/с, 6 ГГц; 802.11ax – до 2402 Мбит/с 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6	PAN  BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT	
Навигация  GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou	Голос и аудио  Два микрофона с шумопо- давлением, динамик 2 Вт	Датчики  Ускорения, Приближения, Освещенности, Магнетометр
Клавиши  Клавиша сканирования x 2, Программируемая клавиша PTT x 1, Громкость +/- x 1, Клавиша питания x 1 Клавиатура 31 / 39 клавиш	Разъёмы и подключения  USB 2.0 Type-C с поддержкой OTG; 6 Pogo pins (снизу)	Питание  Быстрозёмная морозостой- кая (до -30 градусов Цельсия) литий-ионная батарея ёмкостью 5200 мАч (4.35 В). Опционально: Быстрозёмная литий-ионная батарея ёмкостью 6000 мАч (4.35 В). Поддержка «горячей» замены
Защита  IP68 Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне рабочих температур	Условия эксплуатации  Рабочая температура: От -30°C до 60°C Температура хранения: От -40°C до 70°C Влажность: от 5% до 95% без конденсации	Габариты (Д x Ш x В)  81.4 x 220.2 x 29.6 мм
Вес  470 гр (с АКБ)	Стандартные аксессуары  Аккумулятор морозостойкий 5200 мАч; Кабель USB Type-C; Крепление на руку; Адаптер питания	Дополнительные аксессуары  Коммуникационный кредит; 4-х слотовая зарядка для АКБ; 8-и слотовая зарядка для АКБ; Пистолетная рукоять; Защитное стекло; Сумка-чехол; Защитный чехол.



Android 13



Процессор
Qualcomm



5200 мАч
6000 мАч



IP68



Wi-Fi 6E и 5G



4.3" (480 x 800)



ME65

Терминал сбора данных корпоративного класса с поддержкой сетей 5G

Meferi ME65 — лидер по производительности и скорости беспроводных соединений среди ТСД компании Meferi.

Безупречная связь 5G и Wi-Fi 6E

ME65 обеспечивает бесперебойное подключение благодаря поддержке 5G и сверхбыстрому Wi-Fi 6E, оптимизированному для бесшовного роуминга, что обеспечивает стабильное подключение без задержек.

Непревзойденная производительность

Благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm QCM6490 с тактовой частотой 2,7 ГГц и 6 ГБ LPDDR4 + 128 ГБ UFS, ME65 обеспечивает быструю реакцию и плавную многозадачность при решении сложных задач.

Корпоративная безопасность высшего уровня

ME65 работает на базе Android 13, имеет сертификат Android Enterprise Recommended и сертифицирован GMS. Получайте оперативные обновления для системы безопасности в течение пяти лет, обеспечивая оптимальную работоспособность устройства.

Максимальная продуктивность сбора данных

ME65 оснащен лучшими в отрасли имидж-сканерами: Zebra SE4770 и MEFERI SE5070. Усовершенствованная оптика и технология PRZM обеспечивают быстрое и точное сканирование. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и основная камера с разрешением 16 Мп позволяют получать качественные снимки.

Технические характеристики



Операционная система

Android 13 (GMS & AER),
Возможность обновления
до Android 16



Процессор

Qualcomm QCM6490,
восьмиядерный, 2,7 ГГц



Экран

6 дюймов, IPS, 1080 x 2160;
Corning Gorilla Glass III;
Яркость: 450 нит



Память

6 ГБ RAM / 128 ГБ ROM
Опционально:
8 ГБ RAM / 128 ГБ ROM



Расширение памяти

Micro SD до 512ГБ
(до Class 10, UHS-I)



Сканирование

Zebra SE4770, MEFERI SE5070



NFC

2 NFC модуля – под экраном
и на тыльной стороне устройства
ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa
и ISO 15693; эмуляция карт через
хост-устройство; режим ридера,
P2P и эмуляции карт



Камера

Передняя камера: 8 МП
Задняя камера: 16 МП, вспышка,
автофокус, запись видео 1080p



WAN

5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM



LAN

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160 МГц опционально),
IEEE 802.11d/e/h/i/k/r N/W/ax/nc, Wi-Fi 6E 2.4 ГГц: 802.11b/g/n – до 286.8 Мбит/с
5 ГГц: 802.11a/n/ac – до 2402 Мбит/с 6 ГГц: 802.11ax — до 2402 Мбит/с



PAN

BT 5.2 BR/EDR + BLE



Навигация

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou



Голос и аудио

Два микрофона с шумопо-
давлением, динамик 1.5 Вт,
разъем USB Type-C



Датчики

Ускорения, Приближения,
Освещенности, Магнетометр,
Гироскоп, Датчик Холла



Клавиши

Клавиша сканирования x 2,
Программируемая клавиша
РТТ x 1, Громкость +/- x 1,
Клавиша питания x 1



Разъёмы и подключения

USB 3.0 Type-C с поддержкой
OTG; 6 Pogo pins (снизу)



Питание

Быстрозёмная литий-ионная
батарея ёмкостью 5000 мАч
(3.85 В).
Поддержка «горячей» замены.
Встроенная Backup батарея
50 мАч



Защита

IP67
Многokrратные падения
на бетонное покрытие
с высоты 1.5 м в диапазоне
рабочих температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура:
От -20°C до 60°C
Температура хранения:
От -30°C до 70°C
Влажность:
От 5% до 95% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

169.0 x 78.5 x 14.2мм



Вес

289.7 гр (с АКБ)
189.7 гр (без АКБ)



Стандартные аксессуары

«Умный» аккумулятор 5000 мАч;
Кабель USB Type-C; Крепление
на руку; Адаптер питания



Дополнительные аксессуары

Коммуникационный кредит;
4-х слотовая зарядка для АКБ;
5-и слотовая зарядка для ТСД;
Пистолетная рукоятка; Защитное
стекло; Сумка-чехол; Защитный
чехол



Android 13



Процессор
Qualcomm



5000 мАч



IP67



Wi-Fi 6E и 5G



6.0" (1080 x 2160)



ME63

Терминал сбора данных

Идеальный баланс между производительностью и ценой.

Надёжные беспроводные соединения

ME63 поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 6/6E и сотовые сети последнего поколения 5G, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильную работу в любых условиях. Бесшовный роуминг, глобальная GPS-навигация и широкая поддержка сотовых сетей позволяют оставаться на связи и работать продуктивно в любой точке мира.

Корпоративная безопасность

MEFERI ME63 работает на последней версии Android 15 с сертификацией GMS и AER. Терминал обеспечивает высокий уровень безопасности и легко интегрируется в корпоративные системы, гарантируя надёжность и масштабируемость на годы вперёд.

Производительный процессор Qualcomm

Поддержка до 6 Гб ОЗУ и 128 Гб UFS-памяти позволяют ME63 справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями, обеспечивая плавную работу и высокую производительность в любой отрасли.

Точное сканирование для быстрого сбора данных

Оснащённый передовыми имидж-сканерами Zebra SE4770 и Honeywell HS7, ТСД ME63 быстро и точно считывает даже повреждённые штрихкоды или QR коды с экранов устройств, повышая эффективность сбора данных.

Технические характеристики

Операционная система Android 15 (GMS & AER), Возможность обновления до Android 18	Процессор Qualcomm QCM4490, восьмиядерный, 2.4 ГГц	Экран 6 дюймов, IPS, 1080 x 2160; Corning Gorilla Glass III; Яркость: 450 нит
Память 4 Гб RAM / 64 Гб ROM Опционально: 6 Гб RAM / 128 Гб ROM 8 Гб RAM / 128 Гб ROM	Расширение памяти Micro SD до 512Гб (до Class 10, UHS-I)	Сканирование Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7
NFC 2 NFC модуля – под экраном и на тыльной стороне устройства ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт	Камера Передняя камера: 8 МП Задняя камера: 16 МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p	WAN 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160 МГц опционально), IEEE 802.11d/e/h/i/k/r /v/w/ax/mc, Wi-Fi 6E 2.4 ГГц: 802.11b/g/n – до 286.8 Мбит/с; 802.11a/n/ac – до 2402 Мбит/с, 6 ГГц: 802.11ax – до 2402 Мбит/с	WPAN BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT	
Навигация GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou	Голос и аудио Два микрофона с шумопо- давлением, динамик 1.5 Вт, разъем USB Type-C	Датчики Ускорения, Приближения, Освещённости, Магнетометр, Гироскоп, Датчик Холла
Клавиши Клавиша сканирования x 2, Программируемая клавиша PTT x 1, Громкость +/- x 1, Клавиша питания x 1	Разъёмы и подключения USB 3.0 Type-C с поддержкой OTG; 6 Pogo pins (снизу)	Питание Быстрозёмная литий-ионная батарея ёмкостью 5000 мАч (3.85 В). Поддержка «горячей» замены. Встроенная Backup батарея 50 мАч
Защита IP67 Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне рабочих температур	Условия эксплуатации Рабочая температура: От -20°C до 60°C Температура хранения: От -30°C до 70°C Влажность: От 5% до 95% без конденсации	Габариты (Д x Ш x В) 169 x 78.5 x 14.2мм
Вес 280.7 гр (с АКБ)	Стандартные аксессуары «Умный» аккумулятор 5000 мАч; Кабель USB Type-C; Крепление на руку; Адаптер питания	Дополнительные аксессуары Коммуникационный кредит; 4-х слотовая зарядка для АКБ; 5-и слотовая зарядка для ТСД; Пистолетная рукоять; Защитное стекло; Сумка-чехол; Защитный чехол



Android 15



Процессор
Qualcomm



5000 мАч



IP67



Wi-Fi 6E и 5G



6.0" (1080 x 2160)



ME61

Терминал сбора данных корпоративного класса

Meferi ME61 – это устройство корпоративного класса, созданное с учётом современных потребностей автоматизации бизнеса.

Бескомпромиссная производительность

Терминал ME61 оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm для высокой скорости вычислений и плавной многозадачности.

Соответствие корпоративным стандартам

ТСД ME61 с предустановленной ОС Android 13 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надёжности компании Google. Это обеспечивает плавную интеграцию с корпоративными системами и приложениями, а также доступ к мобильным сервисам Google (GMS).

Превосходное качество дисплея

Для удобства визуальной идентификации данных в терминале установлен один из самых лучших по соотношению цена/качество экранов – 6 дюймов с разрешением 1080 x 2160 пикселей с IPS матрицей.

Максимальная продуктивность сбора данных

Имидж-сканер может быть подобран в зависимости от ваших конкретных потребностей. Если важна дальность считывания, Honeywell N6803FR станет отличным выбором. Для работ, не требующих повышенной дальности, можно выбрать один из имидж-сканеров Zebra SE4770 или Meferi SE5070.

Технические характеристики

Операционная система Android 13 (GMS & AER), Возможность обновления до Android 16	Процессор Qualcomm SM6225, восьмиядерный, 2.8 ГГц	Экран 6 дюймов, IPS, 1080 x 2160; Corning Gorilla Glass III; Яркость: 450 нит
Память 4 Гб RAM / 64 Гб ROM Опционально: 6 Гб RAM / 128 Гб ROM 8 Гб RAM / 128 Гб ROM	Расширение памяти Micro SD до 512Гб (до Class 10, UHS-I)	Сканирование Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell N6803FR
NFC ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт	Камера Передняя камера: 8 МП Задняя камера: 16 МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p	WAN 4G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
LAN Wi-Fi 5 (2.4ГГц, 5ГГц), MIMO 1x1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/mc, Wave 1 и 2 (до 80МГц), 802.11r, OKC, PMKID caching). Поддерживает IPv4/IPv6 и WPA3 безопасность	PAN BT 5.1 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT	
Навигация GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou	Голос и аудио Два микрофона с шумопо- давлением, динамик 1.5 Вт, разъем USB Type-C	Датчики Ускорения, Приближения, Освещенности, Магнетометр, Гироскоп, Датчик Холла
Клавиши Клавиша сканирования x 2, Программируемая клавиша PTT x 1, Громкость +/- x 1, Клавиша питания x 1	Разъёмы и подключения USB 2.0 Type-C с поддержкой OTG; 6 Pogo pins (снизу)	Питание Быстрозёмная литий-ионная батарея ёмкостью 5000 мАч (3.85 В). Поддержка «горячей» замены. Встроенная Backup батарея 50 мАч
Защита IP67 Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне рабочих температур	Условия эксплуатации Рабочая температура: От -20°C до 60°C Температура хранения: От -30°C до 70°C Влажность: От 5% до 95% без конденсации	Габариты (Д x Ш x В) 167 x 78.5 x 14.2мм
Вес 287 гр (с АКБ) 187 гр (без АКБ)	Стандартные аксессуары Аккумулятор 5000 мАч; Кабель USB Type-C; Крепление на руку; Адаптер питания	Дополнительные аксессуары Коммуникационный крепл: 4-х слотовая зарядка для АКБ; 5-и слотовая зарядка для ТСД; Пистолетная рукоять; Защитное стекло; Сумка-чехол; Защитный чехол



Android 13



Процессор
Qualcomm



5000 мАч



IP67



Wi-Fi
и 4G LTE



6.0" (1080 x 2160)



MeMobility

Мобильное рабочее место нового поколения

MeMobility – это инновационное решение, сочетающее мобильность с производительностью, сопоставимой с настольным ПК. Оно обеспечивает гибкость и эффективность в любых условиях: от офиса до склада, от ритейла до гостиничного бизнеса.

Быстрая настройка и управление

Настройка занимает меньше минуты. С помощью технологии One-Scan Workspace и приложения MeSynch конфигурация передаётся по QR-коду: Wi-Fi, Bluetooth, NFC – всё автоматически активируется. Это гарантирует готовность устройства к работе в любом месте и для любого пользователя – без участия IT-специалистов.

Работа с приложениями и Android на большом экране

Запускайте Android-приложения в полноэкранном режиме – как на ПК. Интерфейс адаптируется под большой дисплей, облегчая работу с документами, почтой, таблицами и отраслевым ПО. С MeMobility вы можете использовать популярные приложения для работы в торговле, логистике, гостиничном и медицинском секторах без компромиссов в удобстве.



Доступ к корпоративным системам и веб-приложениям

Работайте с CRM, CMS, B2B-платформами и другими веб-сервисами прямо в браузерах – Chrome, Edge, Firefox и др. С помощью MeMobility вы также получаете удалённый доступ к 1C, ERP, WMS, SAP, Microsoft Office и Oracle через RDP. Мобильное рабочее место становится полноценной заменой стационарному ПК.

Расширенные возможности подключения

Подключайте к терминалу всё необходимое: сканеры, принтеры, POS-терминалы, клавиатуры, мыши и весы – через USB, Wi-Fi, Bluetooth или Ethernet. MeMobility легко настраивается под задачи розничной торговли, логистики, складов и выездных сервисов, обеспечивая централизованную и эффективную работу.

Технические характеристики

Память⁽¹⁾ 4 Гб RAM / 64 Гб ROM Опционально: 6 Гб RAM / 128 Гб ROM 8 Гб RAM / 128 Гб ROM	Расширение памяти⁽¹⁾ Micro SD до 512Гб (до Class 10, UHS-I)	Сканирование⁽¹⁾ Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell N6803FR
NFC⁽¹⁾ ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт	Камера⁽¹⁾ Передняя камера: 8 МП Задняя камера: 16 МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p	WAN 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM ⁽²⁾ 4G LTE, WCDMA, CDMA, GSM ⁽³⁾
LAN Wi-Fi-6/6E (2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц) с поддержкой MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 /ax (160 МГц) ⁽²⁾ Wi-Fi 5 (2.4 ГГц, 5 ГГц) с поддержкой MIMO 1x1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2 (до 80МГц) ⁽³⁾	PAN BT 5.1 / 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT ⁽¹⁾	
Разъёмы и подключения Питание DC: 12 В, 2 А HDMI: x1 USB Type-C: x1 USB Type-A: x2 Ethernet: x1 RJ45	Питание Входное напряжение: 100-240 В AC Выходное напряжение: 12 В / 2 А	Условия эксплуатации Рабочая температура: От -0°C до 50°C Температура хранения: От -20°C до 60°C Влажность: От 10% до 85% без конденсации
Габариты (Д x Ш x В) 134.4 x 159.2 x 83.8 мм	Вес 320 гр	Стандартные аксессуары Адаптер питания
Дополнительные аксессуары Коммуникационный кредит; 4-х слотовая зарядка для АКБ; 5-и слотовая зарядка для ТСД; Пистолетная рукоять; Защитная пленка; Сумка-чехол; Защитный чехол		

1 – Доступно при использовании ТСД ME61 / ME63 / ME65
 2 – Доступно при использовании ME63 / ME65
 3 – Доступно при использовании ME61

Настройка за 1 минуту

Полноэкранный режим

Разнообразие периферии

MeScreen

Браузер и RDP

Слот для зарядки АКБ



Android POS

Универсальное решение для современной розницы

MEFERI Android POS – это не просто устройство, а полноценная мобильная станция, оптимизированная для обработки товарных транзакций и управления торговыми процессами. Замените устаревшие ПК компактной и эргономичной системой, которая повышает эффективность, ускоряет обслуживание и легко масштабируется под любые форматы торговли – от бутиков до выездных продаж.

Встроенные инструменты для приема платежей

Используя технологии безопасного бесконтактного обмена информацией между мобильными устройствами, MEFERI Android POS поддерживает проведение платежей, в том числе с использование NFC-технологий и распознавания QR кодов.

Это сертифицированное и безопасное решение обеспечивает быстрые, надежные транзакции – независимо от того, работаете вы в торговом зале, кафе или на выездном мероприятии.

Поддержка одновременной работы двух экранов

Организуите эффективное взаимодействие между сотрудником и клиентом с помощью второго дисплея. Один экран – для управления продажами, второй – для отображения итогов покупки, текущих акций или брендированного контента. Это повышает доверие, информированность и визуальную вовлеченность покупателя.

Вращающаяся док-станция для мобильного устройства

Док-станция поворачивается на 180° по горизонтали и 40° по вертикали, обеспечивая максимальную гибкость. Такое решение особенно удобно для быстрого сканирования, проверки данных клиента и демонстрации информации в рамках обслуживания. Интуитивно понятный механизм поворота повышает комфорт в ежедневной работе.



Компактная альтернатива классической кассе

Забудьте о стационарных ПК и громоздких решениях - MEFERI Android POS подключается ко всем необходимым периферийным устройствам: кассовым ящикам, LCD-экранам, принтерам, клавиатурам, сканерам, весам и пр. Это компактное, но мощное рабочее место, готовое к масштабированию без лишних затрат на IT-инфраструктуру.

Технические характеристики

Память (1) 4 Гб RAM / 64 Гб ROM Опционально: 6 Гб RAM / 128 Гб ROM 8 Гб RAM / 128 Гб ROM	Расширение памяти (1) Micro SD до 512Гб (до Class 10, UHS-I)	Сканирование (1) Zebra SE4770, MEFERI SE507
NFC 2 NFC модуля – под экраном и на тыльной стороне устройства ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт	Камера (1) Передняя камера: 8 МП Задняя камера: 16 МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p	LAN (1) Wi-Fi-6/6E (2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц) с поддержкой MIMO 2x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2/ax (160 МГц)
WAN (1) 5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM	WPAN BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT	Разъёмы и подключения DC разъем: 24 В, 5 А; HDMI: x1 Port (для Экрана В, дублирует экран ME65); USB Type-C: x1 (поддерживает протокол DP (DisplayPort Over USB Type-C) для Экрана А, используя технологию MeScreen); USB Type-A: x3 (клавиатура, мышь, сенсорная панель Экрана В); Ethernet: x1 RJ45 (поддерживает 100 Мбит/с); Универсальный порт для подключения периферии: x2 (12 В, 1 А для ящика кассира), x1 (24 В, 1 А для принтера чеков)
Экран А Разрешение: 1920 x 1080 пикселей; Интерфейс: DP; Наполнение: независимый экран, режим рабочего стола	Экран В Разрешение: 1920 x 1080 пикселей; Интерфейс: HDMI; Наполнение: дублирует экран ME65	
Интеллектуальное управление периферией с EdgeControl Технология EdgeControl, реализованная в док-станции MEFERI, берет на себя обработку подключаемых устройств — от принтеров до сканеров. Встроенный процессор и память обеспечивают стабильную работу периферии, снижают нагрузку на мобильный терминал ME65 и способствуют более плавной и быстрой работе всей POS-системы.		
Платежное решение Используя технологии безопасного бесконтактного обмена информацией между мобильными устройствами, MEFERI Android POS поддерживает проведение платежей, в том числе с использованием NFC-технологий и распознавания QR кодов. Это сертифицированное и безопасное решение обеспечивает быстрые, надежные транзакции — независимо от того, работаете вы в торговом зале, кафе или на выездном мероприятии		
Питание Входное напряжение: 100-240 В AC Выходное напряжение: 24 В / 5 А	Условия эксплуатации Рабочая температура: От 0°C до 50°C Температура хранения: От -20°C до 60°C Влажность: От 10% до 85% без конденсации	Вес 981 гр
		Габариты (Д x Ш x В) 244.9 x 149.9 x 171.9 мм
Стандартные аксессуары Адаптер питания	Дополнительные аксессуары Зарядный кабель; 4-х слотовая зарядка для АКБ; 5-и слотовая зарядка для ТСД; Пистолетная рукоять; Защитная пленка; Сумка-чехол; Защитный чехол	

1 – Доступно при использовании ТСД ME65

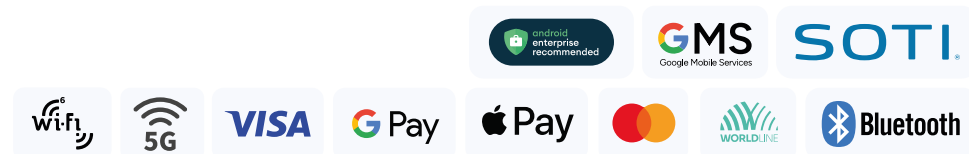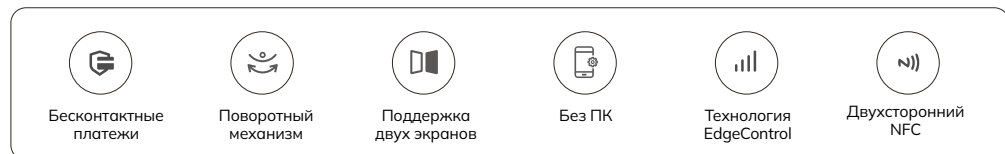

CIAO

Персональный терминал покупателя

Meferi MS35 CIAO – это индивидуальное обслуживание покупателей на самом высоком уровне.

Связь последнего поколения

Терминал Meferi MS35 специально разработан для эффективной работы в гипермаркетах с большой площадью и высокими потолками. Мы оснастили MS35 поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях. И смогли оптимизировать его стоимость, отказавшись от поддержки сотовой связи, использование которой обычно затруднено в гипермаркетах.

Мгновенное считывание штрих-кодов с первой попытки

Используемые имидж-сканеры обеспечивают мгновенное считывание и интеллектуальное распознавание данных. Ваши клиенты могут закрепить устройство Meferi MS35 в специальных держателях для тележек, используемых в магазине, и автоматически сканировать товары, добавляя их в корзину. При этом нет необходимости удерживать устройство в руках.

Пользовательский опыт

Ваши клиенты легко освоят Meferi MS35 благодаря использованию современной ОС Android 13 с поддержкой AER (Android Enterprise Recommended) и GMS (Google Mobile Services). Это позволит им мгновенно начать использовать устройство для совершения покупок. Кроме того, вы сможете установить на него интуитивно понятные и интерактивные приложения, необходимые вашим клиентам.

Самая емкая батарея в своем классе

Терминал MS35 обладает самой большой емкостью АКБ для устройств подобного класса – 6800 мАч. Это обеспечивает ему в два раза большее время работы по сравнению с другими устройствами. В отличие от других устройств, в MS35 можно заменить батарею самостоятельно, без обращений в сервисный центр.

Технические характеристики



Операционная система

Android 13 (GMS & AER),
Возможность обновления
до Android 18



Процессор

Qualcomm QCM4490,
восьмиядерный, 2.4 ГГц



Экран

5.0 дюймов, IPS, 720 x 1280;
1.1 мм Corning Gorilla Glass III;
Яркость: 450 нит



Память

6 Гб RAM / 128 Гб ROM
Опционально:
4 Гб RAM / 64 Гб ROM



Сканирование

Zebra SE4770 / Honeywell HS7 /
MEFERI SE5070



Камера

Передняя камера: 5 МП
Задняя камера: 13 МП, вспышка,
автофокус, запись видео 1080p



LAN

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2
(160 МГц) IEEE 802.11d/e/h/
i/k/r/w/a/x Wi-Fi 6E 2.4 ГГц:
802.11b/g/n - до 286.8 Мбит/с,
5 ГГц: 802.11a/n/ac - до 2402
Мбит/с, 6 ГГц: 802.11ax - до 2402
Мбит/с 802.11r, OKC, PMKID
caching, IPv4, IPv6



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa
и ISO 15693; эмуляция карт через
хост устройство; режим ридера,
P2P и эмуляции карт



PAN

BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP,
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT



Датчики

Освещенности, Магнитометр,
Гироскоп, Барометр.
Датчик приближения установ-
лен рядом с имидж-сканером
и автоматически включает его
при появлении предмета
на расстоянии до 30 см



Клавиши

Кнопка включения / сканиро-
вания x 1



Разъёмы и подключения

USB 2.0 Type-C;
Нижний 4-контактный разъем
ElectroQuick Couplers для
зарядки; устойчив к очистке и
воздействию спиртосодержащих
растворов



Питание

Перезаряжаемая батарея ёмко-
стью 6800 мАч (3.7 В)



Защита

IP54
Многочисленные падения
на бетонное покрытие с высоты
1.2 м в диапазоне рабочих
температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура:
От -20°C до 60°C
Температура хранения:
От -30°C до 70°C
Влажность:
От 5% до 95% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

248.4 x 80.1 x 87.4 мм



Вес

402.5 гр



Стандартные аксессуары

Защитный чехол;
Аккумулятор 6800 мАч



Дополнительные аксессуары

Стандартное крепление для
CIAO на ручку тележки; AI кредл
для CIAO; USB кабель для AI
кредла; Аккумулятор 5180 мАч
для AI кредла; 3-х слотовая
зарядная станция для CIAO;
Адаптер питания для зарядной
станции; Защитное стекло



Android 13



Процессор
Qualcomm



6800 мАч



AI



Wi-Fi 6 / 6E



5.0" (720 x 1280)



CIAO AI Connect

Кредл с искусственным интеллектом

Оптимизируйте работу магазина с персональным терминалом покупателя CIAO и кредлом AI Connect – умным решением на базе искусственного интеллекта (ИИ), которое контролирует товары, находящиеся в корзине покупателя в магазине, предотвращает ошибки и попытки мошенничества, ускоряет процесс оплаты. Выгодным плюсом является и то, что использование этого решения повышает вовлеченность покупателей, а само оно легко интегрируется в розничные системы для максимальной эффективности и безопасности.

Антифрод защита с использованием ИИ

Помощник покупателя CIAO использует передовые технологии ИИ для повышения точности определения товаров в корзине и сокращения случаев мошенничества на 80%. При работе в связке с CIAO AI Connect система отправляет мгновенные уведомления и сверяет отсканированные товары с содержимым корзины, обеспечивая безопасность продажи и удобство, и точность расчета с покупателем.

Удобство для покупателя

CIAO оснащён 5-дюймовым сенсорным экраном с HD разрешением, эргономичным дизайном и кастомизируемой ручкой, обеспечивая удобство и эффективность для покупателей и персонала. Прочный корпус с защитой IP54 и устойчивостью к падениям с высоты до 1.5 метров гарантирует долговечность и надежность в работе.

Бесшовная интеграция с ПО других производителей

Терминал CIAO имеет полную интеграцию с русскоязычным ПО «Scan & Go» одного из ведущих разработчиков в этой отрасли компании 4MAX и в целом имеет непревзойдённую адаптивность. Платформа CIAO поддерживает интеграцию с программным обеспечением многих сторонних производителей, что обеспечивает плавную интеграцию в существующие бизнес-процессы.

Бесконтактная оплата и мониторинг в режиме реального времени

Благодаря поддержке функции Tap on Mobile, терминал CIAO обеспечивает работу множества систем платежей (Visa, MasterCard, Google Pay и Apple Pay). Система отслеживания покупок в реальном времени, RFID-метки для защиты от краж и комплексная аналитика выводят процесс покупок на новый уровень точности и безопасности.

Технические характеристики

 Операционная система Linux	 Процессор Rockchip RV1109, двухъядерный, 1.5 ГГц	 Память RAM 1 Гб / ROM 8 Гб
 Камера Встроенная AI Камера: разрешение 1600 x 1200 пикселей; фиксированный фокус	 LAN IEEE 802.11 b/g/h 2.4 ГГц	 PAN BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
 Голос и аудио Вибрация (опционально)	 Датчики LiDAR-датчик: Обеспечивает точное измерение расстояния, охватывая всю область корзины для определения товаров с максимальной точностью, при этом экономия ресурсов батареи, активируя камеру только по мере необходимости	
 Клавиши Клавиша питания x 1	 Разъёмы и подключения UART 3.3 В для обмена данными и коммуникацией между терминалом CIAO и кредлом AI Connect	 Питание Перезаряжаемая литий-ионная батарея ёмкостью 5180 мАч (3.85 В). Питание по USB: 5.0 В, 2.0 А; 4 POGO-pin
 Установка Прочный зажим с резиновыми вставками и скрытыми винтами, разработанный для крепления на ручках тележек различных диаметров	 Антифрод CIAO AI Vision Frontend (Программное обеспечение на основе самообучающегося ИИ для обнаружения мошенничества); CIAO AI Vision Backend (Облачная / локальная база данных товаров SKU); Защищено в соответствии с GDPR. Требуется ТСД CIAO	 Возможности кастомизации Возможно заказать в корпусе другого цвета само устройство CIAO и 3-х слотовый зарядного кредл для CIAO
 Защита IP65	 Условия эксплуатации Рабочая температура: От -20°C до 60°C Температура хранения: От -30°C до 70°C Влажность: От 10% до 85% без конденсации	 Габариты (Д x Ш x В) 80 x 168 x 232.8 мм
 Вес 635 гр	 Стандартные аксессуары Аккумулятор 5180 мАч; Кабель USB to Pogo-Pin; Адаптер питания	 Дополнительные аксессуары Стандартное крепление для CIAO на ручку тележки; AI кредл для CIAO; USB кабель для AI кредла; зарядная станция для CIAO 3-х слотовая; адаптер питания для зарядной станции; защитное стекло



Умный помощник



Ускорение процессов



Антифрод



Навигация по магазину



Бесшовная интеграция



Простота использования



ME10

Защищённый носимый терминал

Будущее носимых технологий.



Выдающаяся производительность

Терминал ME10 оснащён процессором Qualcomm для высокой скорости вычислений. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений.

Соответствие корпоративным стандартам

Мобильный компьютер Meferi ME10 с предустановленной ОС Android 13 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надежности компании Google.

Решение «свободные руки»

Мобильный компьютер ME10 создан для повышения производительности вашего персонала, предоставляя возможность освободить руки для более эффективного выполнения задач.

Коммуникации нового поколения

Модель Meferi ME10 специально разработана для эффективной работы на больших складах. Она оснащена поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях.

Технические характеристики



Операционная система

Android 13 (GMS),
Возможность обновления
до Android 18



Процессор

Qualcomm QCM4490,
восьмиядерный, 2.4 ГГц



Экран

4 дюйма, IPS, 800x480;
Corning Gorilla Glass III;
Яркость: 450 нит



Память

4 Гб RAM / 64 Гб ROM
Опционально:
6 Гб RAM / 128 Гб ROM



Расширение памяти

Micro SD до 512Гб
(до Class 10, UHS-I)



Сканирование

Сканер-кольцо MEFERI MS300R,
подключаемое через Bluetooth
/ NFC OneTouch Easy Pair, с под-
держкой различных сканиру-
ющих модулей для ближнего
и дальнего сканирования
на расстоянии до 15 м



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa
и ISO 15693; эмуляция карт через
хост устройство; режим ридера,
P2P и эмуляции карт



Камера

Передняя камера: 13 МП,
вспышка, автофокус,
запись видео 1080p



LAN

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2
(160 МГц опционально) /d/e/h/
i/k/r /v/w/x, Wi-Fi 6/6E, 2.4 ГГц:
802.11b/g/n – до 286.8 Мбит/с
5 ГГц:802.11a/n/ac – до 2402
Мбит/с 6 ГГц: 802.11ax – до 2402
Мбит/с



PAN

BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP,
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT



Голос и аудио

Микрофон с технологией
шумоподавления, два динамика
мощностью 1 Вт каждый,
разъем 3,5 мм и USB Type-C



Датчики

Магнитометр,
Электронный компас,
Гироскоп, Акселерометр



Клавиши

10 физических клавиш:
3 основные клавиши (Menu,
Back, Home), Клавиша Питания
и 6 программируемых клавиш



Разъёмы и подключения

USB 2.0 Type-C с поддержкой
OTG хост/клиент;
4 Pogo pins (сбоку)



Питание

Быстрозаряжаемая
литий-ионная батарея ёмкостью
3400 мАч (3.7 В). Поддержка
«горячей» замены. Встроенная
Backup батарея 50 мАч



Защита

IP65
Многочисленные падения
на бетонное покрытие с высоты
1.5 м в диапазоне рабочих
температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура:
От -20°C до 60°C
Температура хранения:
От -30°C до 70°C
Влажность:
от 5% до 95% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

130.8 x 86.2 x 15.3 мм



Вес

288.5 гр (с АКБ)
166.5 гр (без АКБ)



Стандартные аксессуары

Аккумулятор 3400 мАч; Кабель
USB Type-C; Крепление на руку;
Адаптер питания.



Дополнительные аксессуары

4-х слотовое зарядное устрой-
ство для АКБ; 8-и слотовое
зарядное устройство для АКБ;
12-и слотовое зарядное
устройство для АКБ;
Защитное стекло



Android 13



Процессор
Qualcomm



3400 мАч



IP65



Wi-Fi 6E



4.0" (800 x 480)

MS300R

2D сканер-кольцо

2D сканер-кольцо Meferi MS300R – инструмент, который изменит подход к сбору данных и сделает Ваш бизнес эффективнее уже сегодня.

Мгновенная интеграция с помощью NFC

Сканер-кольцо MS300R может сопрягаться с мобильными устройствами (ТСД или смартфонами без встроенного сканера) через NFC, обеспечивая легкое и мгновенное подключение с помощью функции NFC OneTouch Easy Pair.

Удобство сканирования

Модель MS300R оснащена уникальной съёмной кнопкой сканирования, подходящей как для левой, так и для правой руки. Дополнительно доступна перчатка для крепления сканер-кольца на тыльной стороне ладони, которая обеспечивает улучшенную эргономику для пользователя.

Универсальные сканирующие модули с увеличенным радиусом действия

Сканер-кольцо MS300R с технологией Intelligent Capture обеспечивает мгновенное распознавание различных 1D и 2D штрихкодов, включая повреждённые или загрязнённые QR и DataMatrix.

Эргономичность и производительность

Имидж-сканер надёжно защищён специальным стеклом. Аккумулятор ёмкостью 1250 мАч обеспечивает до 24 часов работы, а с установленным модулем Newland N1 автономность достигает 72 часов.

Технические характеристики



Операционная система

Linux



Процессор

Qualcomm QCC3034, двухъядерный, 120 МГц



Память

RAM 256 Кб / 4Мб ROM



Сканирование

Zebra SE4107, SE55; Newland N1



NFC

13.56 МГц; Метка, ISO/IEC 15693, Коснитесь для сопряжения



PAN

BT 5.0 BR/EDR + BLE; Работает в трёх режимах: BLE, HID, SPP



Звуковой сигнал

До 85 дБА на расстоянии 10 см от задней панели устройства



Клавиши

Съёмная кнопка сканирования, подходит для использования левой или правой рукой



Разъёмы и подключения

USB 2.0 Type-C; 2 Pogo pins



Питание

Стандартно: быстросъёмный аккумулятор ёмкостью 1000 мАч; Опционально: увеличенный быстросъёмный аккумулятор ёмкостью 1250 мАч



Защита

IP65
Многочисленные падения на бетонное покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне рабочих температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -10°C до 50°C
Температура хранения: От -20°C до 60°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

69 x 35.6 x 23.5 мм (со стандартной АКБ)
69 x 35.6 x 26.5 мм (с увеличенной АКБ)



Вес

76.5 гр (со стандартной АКБ)
83.2 гр (с увеличенной АКБ)
55 гр (без АКБ)



Стандартные аксессуары

Аккумулятор 1000 мАч; Блок питания; USB Type-C; Кнопка сканирования; Кабель Велкро-крепление на палец (2 шт)



Дополнительные аксессуары

Увеличенный аккумулятор 1250 мАч; Перчатка-крепление; 4-х слотовое зарядное устройство; 10-и слотовое зарядное устройство; 20-и слотовое зарядное устройство



N1 / SE4107 / SE55



Процессор Qualcomm



1000 мАч / 1250 мАч



Linux



NFC OneTouch Easy Pair

MS25C

Проводной сканер

Проводной сканер сочетает в себе высокую скорость работы, удобство использования и широкий набор возможностей для сканирования. Он поддерживает все основные 1D и 2D штрих-коды, включая DataMatrix и QR-коды, что делает его идеальным решением для различных отраслей: от ритейла и логистики до производства, аптек и банковского сектора



Высокая производительность

Угол обзора 34° по вертикали и 46° по горизонтали позволяет быстро и точно считывать штрих-коды из различных положений. Сканер распознает коды даже с низким уровнем контрастности (>25%) и обеспечивает точность в работе даже при слабом освещении.

Широкий диапазон поддерживаемых кодов

Поддерживает ЕГАИС и маркированные товары, включая алкоголь, табак, лекарства. Оптимизирован для быстрого считывания кодов на продукции с обязательной маркировкой.

Эргономичный и надёжный

Компактный, с эргономичным дизайном, сканер снижает утомляемость при длительном использовании. Современная электроника обеспечивает точное сканирование 1D и 2D кодов.

Улучшенный сканирующий модуль

Высокоточный сканирующий модуль считывает даже в условиях низкой освещенности и с экранов. Корпус выдерживает удары, интерфейс USB обеспечивает легкую интеграцию.

Технические характеристики



Сканирование

0.35 Мпикс
752 x 480 пикс (В x Ш)



Расстояние сканирование

5 мил (Code 39): 9.0-12.0 см
10 мил (PDF417): 5.0-22.5 см
13 мил (100% UPC/EAN): 3.0-30.5 см
10 мил (DataMatrix): 5.2-24.0 см
20 мил (Code 39) 3.0-42.0 см



Поддержка 1D кодов

UPC/EAN with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, RSS variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32



Макс. углы сканирования

Вращение 360°
Наклон ±65°
Поворот ±60°



Индикаторы

LED индикатор на верхней панели (2 цвета)

2D

Поддержка 2D кодов

PDF417, microPDF417 and composite codes, U.S. Postnet and Planet, U.K., Japan, Australian, and Dutch MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code



Звуковой сигнал

Есть



Клавиши

Кнопка сканирования



Разъёмы и подключения

USB Type-A



Питание

От порта USB: 5 В, 0.5 А



Защита

IP54
Выдерживает падение с высоты до 1.6 м в диапазоне рабочих температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От 0°C до 50°C
Температура хранения: От -40°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

170 x 100 x 70 мм



Вес

77 грамм – без упаковки
182 грамма – с упаковкой



Дополнительные аксессуары

Подставка для ручного сканера



CMOS
Сенсор



1D / 2D Штрих-
и QR-коды



USB / RS-232



Опциональная
подставка



IP54

MC45

Прайс-чекер

MEFERI MC45 – это надёжный и современный инструмент для оптимизации бизнес процессов компании и повышения эффективности персонала



Большой дисплей

MC45 оснащён 10.1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей. Благодаря этим характеристикам пользоваться устройством одинаково удобно как клиенту, так и сотруднику компании. Кроме того, такой экран отлично подходит для демонстрации рекламы, помогая бизнесу привлекать внимание и увеличивать выручку.

Продвинутое распознавание данных

Прайс-чекер MC45 оснащен передовым имидж-сканером Zebra SE4770. Также доступны модели со сканерами MEFERI SE4030 и SE4070. Это обеспечивает быструю обработку и безошибочное распознавание всех видов штриховых и QR-кодов.

Универсальное управление питанием

MC45 поддерживает питание от двух источников: Power-over-Ethernet (PoE) через разъем RJ45 и 12 В / 2 А через разъем DC. Это обеспечивает бесперебойную работу и эффективное управление электропитанием в различных условиях.

Воспроизведение голосовых сообщений

MC45 поддерживает функцию Google Text-to-Speech (TTS) для воспроизведения голосовых сообщений на разных языках. Эта функция повышает качество обслуживания клиентов, позволяет увеличить выручку магазина и повысить лояльность к бренду.

Технические характеристики



Операционная система

Android 14 (GMS),
Возможность обновления
до Android 18



Процессор

Rockchip RK3568,
четырёхъядерный, 2.0 ГГц



Экран

10.1 дюйма, IPS, 1280x800;
Олеофобное покрытие;
Соотношение сторон:
16:10; Яркость: 350 нит



Память

4 Гб RAM / 32 Гб ROM
Опционально:
3 Гб RAM / 32 Гб ROM;
4 Гб RAM / 64 Гб ROM;
6 Гб RAM / 128 Гб ROM



Расширение памяти

Micro SD до 512Гб
(до Class 10, UHS-I)



Сканирование

Сканирующий модуль
расположен под углом 30°.
Zebra SE4770,
MEFERI SE4070 / SE4030



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa
и ISO 15693; эмуляция карт через
хост устройство; режим ридера,
P2P и эмуляции карт



Камера

Передняя камера: 5 МП,
автофокус,
запись видео 1080p



LAN

2.4 ГГц / 5 ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n/
ac, VWave2, IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/
v/w, 802.11r, OKC, PMKID caching,
IPv4, IPv6, 2 антенны 2T2R
(поддерживают MIMO 2x2)



PAN

BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP,
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT



Голос и аудио

Два динамик мощностью 2 Вт
Два микрофона
с шумоподавлением



Датчики

Ускорения, Гироскоп. Датчик
приближения для автоматиче-
ского включения сканирующего
модуля (на расстоянии до 35 см)



Клавиши

Виртуальные. Кнопка переза-
грузки утоплена в корпус



Разъёмы и подключения

USB Type-C x 1 (только передача
данных), USB Type-A x 2 (USB 2.0
и 3.0), Gigabit Ethernet (RJ45, PoE:
802.3af/at), 3.5 мм аудиоразъем



Питание

Power-over-Ethernet (PoE):
802.3af: обеспечивает
мощность до 13 Вт
802.3at: обеспечивает
мощность до 25.5 Вт
Входное напряжение: 12 В / 2 А



Защита

IP54
Многokrатные падения на
бетонное покрытие с высоты 0.8 м
в диапазоне рабочих температур



Условия эксплуатации

Рабочая температура:
От -20°C до 60°C
Температура хранения:
От -30°C до 70°C
Влажность:
от 10% до 85% без конденсации



Габариты (Д x Ш x В)

261.96 x 217.49 x 38.70 мм



Вес

915 гр



Стандартные аксессуары

Кабель USB Type-C;
Адаптер питания;
крепление VESA 75 x 75 мм



Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары
могут быть подключены через
интерфейсы USB и Bluetooth



Android 14



Процессор
Rockchip



SE4770 / SE4070 /
SE4030



IP54



Wi-Fi 5



10.1" (1280 x 800)



MP4000D

Настольный термотрансферный принтер этикеток

Термотрансферный принтер серии Meferi MP4000D – настольное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и надежность



Универсальность

Два режима печати: термотрансферная и прямая термопечать. Совместимость с языками программирования ZPL, EPL, TSPL и DPL.

Интерфейсы подключения

Проводные подключения: USB, Ethernet и RS-232. Беспроводные подключения: опциональные подключения по Wi-Fi или Bluetooth.

Продуманный дизайн

Информативность: двухцветный LED индикатор для оповещения о состоянии принтера. Управление: одна кнопка для подачи носителя / постановки печати на паузу.

Максимальная производительность

Скорость печати: до 152 мм/с
Разрешение печати: 203 DPI для четкости изображений.
Увеличенный объем памяти: 128 Мб RAM + 128 Мб Flash.

Технические характеристики

Операционная система Совместим с Windows, Linux и Android	Процессор STMicroelectronics STM32MP151, двухъядерный	Память 128 Мб RAM + 128 Мб Flash
LAN Опциональный Wi-Fi модуль: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)	PAN Опциональный BT модуль 5.0 BR/EDR + BLE module	Звуковой сигнал До 85 дБА на расстоянии 10 см от задней панели устройства
Датчики Датчик наличия бумаги; датчик «на просвет» (регулируемый); датчик «чёрной метки» (регулируемый); датчик открытия крышки; датчик конца красящей ленты (риббона)	Кнопки Кнопка подачи носителя, кнопка включения	Разъёмы и подключения USB Type-B; Ethernet (10/100 Мбит/с); RS-232
Тип печати Термотрансферная и прямая термопечать	Носитель Тип носителя: Этикет-лента – непрерывная, с зазорами, с чёрной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная. Ширина: 25.4 – 110 мм. Высота: 20 – 250 мм. Толщина: 60 – 250 мкм (0.06 – 0.25 мм) Диаметр рулона: до 127 мм. Диаметр втулки: 12.7 / 25.4 / 38 мм	
Характеристики печати Разрешение печати: 203 DPI Макс. скорость печати: 152 мм/с Макс. ширина печати: 108 мм Макс. длина печати: 1200 мм	Риббон Тип: Воск; Резина; Воск-Резина Ширина: 50 – 118 мм Длина намотки – 300 м Внешний диаметр – 66 мм Диаметр втулки: 25.4 мм	Языки управления ZPL, EPL, TSPL и DPL
Питание Вход: AC 100 - 240 В, 50/60 Гц Выход: DC 24 В / 2 А	Условия эксплуатации Рабочая температура: От 5°C до 40°C Температура хранения: От -20°C до 50°C Влажность: от 30% до 85% без конденсации	Габариты (Д x Ш x В) 308 x 180 x 250 мм
Вес 2.8 кг	Стандартные аксессуары Блок питания; Кабель питания; USB Type-B кабель; Риббон; Шпindel намотки риббона	Дополнительные аксессуары Отделитель подложки; Отрезчик этикетки; Wi-Fi модуль; Bluetooth модуль; Внешний держатель рулона большого размера



Windows / Linux / Android



203 DPI



Термотрансферная и прямая термопечать



Bluetooth



Wi-Fi



USB, Ethernet, RS-232



Начните своё новое путешествие... Сегодня

Работа с MEFERI

Мы предлагаем решения и продукцию, которые решают важнейшие задачи в таких отраслях, как логистика, розничная торговля, производство и многих других. Наши изделия помогают повысить эффективность, снизить затраты и увеличить надежность на всех этапах работы. Работая с MEFERI, вы получаете: проверенные решения, которые отвечают нуждам рынка, поддержку на каждом этапе реализации проектов и выгодные условия для вашего бизнеса. Вместе с MEFERI вы сможете повысить прибыль и обеспечить стабильный рост вашего бизнеса и финансовых показателей.

Производство полного цикла

MEFERI – это производитель полного цикла с более чем десятилетним опытом работы в сфере OEM и ODM. Мы обеспечиваем высокое качество на каждом этапе производства – от исследования рынка и разработки идей до проектирования, сборки, тестирования и сертификации. Такой комплексный подход позволяет нам разрабатывать и производить передовые решения, которые идеально соответствуют уникальным требованиям различных отраслей, сочетая инновации, производительность и надежность.

Эксклюзивная партнёрская программа

Присоединяйтесь к партнерской программе MEFERI и открывайте новые возможности для вашего бизнеса. Мы предлагаем высокотехнологичные решения, которые решают важнейшие задачи во многих отраслях современной экономики, обеспечивая повышение эффективности и надежности бизнес-процессов. Работая с нами, вы получаете прямой доступ к инновационным продуктам, поддержке на каждом этапе реализации проектов и конкурентные условия, которые помогут вам увеличить прибыль. Вместе мы будем добиваться роста вашего бизнеса и стабильных доходов.

Преимущества для каждого партнера

Для дистрибьюторов и реселлеров

Откройте для себя продукцию, которая сочетает высокое качество и стабильный спрос на рынке. Мы предоставляем вам возможность работать с решениями, которые обеспечивают хорошие финансовые результаты и удовлетворяют потребности разных отраслей. Расширьте свой ассортимент товарами, которым доверяют специалисты по всему миру.

Для руководителей

Сократите издержки и увеличьте прибыль с помощью эффективных решений от MEFERI, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и улучшить финансовые результаты.

Для системных интеграторов и разработчиков программного обеспечения (ISV)

Предлагайте надежные и настраиваемые решения, которые могут быть эффективно интегрированы в проекты ваших клиентов, с учетом всех особенностей их инфраструктуры и требований.

Для отраслевых специалистов

Работайте с надежными и удобными в использовании инструментами, которые помогут вам повысить скорость работы, снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов. Наши решения направлены на улучшение результатов вашей деятельности и достижение конкретных бизнес-целей.

Давайте развивать ваш бизнес вместе!

Работа с компанией MEFERI — это инвестиция в решения, которые действительно работают на результат. Мы поможем оптимизировать процессы, повысить прибыльность и укрепить конкурентные позиции.

Присоединяйтесь, и развивайтесь вместе с нами!

Дополнительная информация и каналы связи

Вконтакте



Telegram



Rutube



meferi.com



meferi-id.ru





Россия, 107023, Москва,
Малая Семеновская улица, дом 11/2, стр 4
+7(495)984-89-14
zakaz@rightscan.ru

